


製品説明

構造

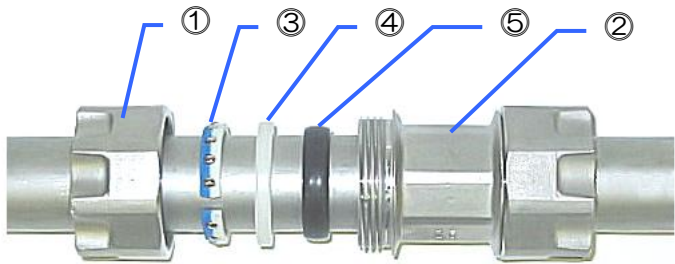

No.	部 品 名
①	ステンレス(SCS14)製ナット
②	継手本体(SCS14)
③	管止め金具
④	カバー (押し輪)
⑤	ゴムパッキン

ステンレス製ナットを締め付けることにより、カバー(押し輪)がゴムパッキンを継手本体内部側と管に圧着させ、水密性を保持します。同時に、管止め金具のボールを管に食い込ませ、管の抜け出しを阻止します。

仕様・性能


- 使用流体：常温水道水
- 使用圧力：1MPa 以下
- 使用管種：水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G115) 及び 水道用波状ステンレス鋼鋼管(JWWA G119)
- 継手性能：

性能項目	性 能	判定	性能項目	性 能	判定
鋼の耐圧性	水圧2.5MPa、保持1分、漏れその他異常なし。	合格	引抜阻止性	空気圧0.8MPa、50倍り速度2mm/min、漏れ発生まで引張り、引抜阻止力規格荷重内。	合格
鋼の耐漏れ性	空気圧0.8MPa、保持5秒、漏れなし。	合格			
耐圧性	水圧1.75MPa、保持1分、漏れなし、抜出し量1mm以下。	合格	呼び径	【社内規格値】引抜阻止力 (kN)	
耐腐圧性	減圧54kPa、保持2分、吸込みその他異常なし。	合格	13	1.8±	
			20	8.0～13.0	
			25	9.0～14.0	
浸出性	浸出性能基準に適合。	合格	30	10.0～17.0	
			40	10.0～17.0	
			50	10.0～17.0	

品 種

絶縁型分止水ソケット [型式；MJ - DIB / MJ - PIB] JWWA G-90

*平パッキン付属



呼び径	継手寸法		
	L	L1	T
13N×20	91.5	75.5	G3/4
20N×20	91.5	75.5	G1
25N×25	91.5	75.5	G1-1/4

- 絶縁構造 -

*絶縁＝異種金属接触腐食防止の意を指す。


青銅(CAC406)製ナット

絶縁リング

継手本体
(SCS14)



絶縁ナット式 90° エルボ [型式；MJ - LIB] JWWA G-90

*平パッキン付属



呼び径	継手寸法			
	L	L1	L2	T
20N×20	61.0	45.0	60.0	G1




継手用止水キャップ [型式；MJ - C] ソケット [型式；MJ - S / MJ - RS] JWWA G-90

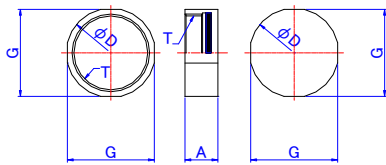

呼び径	継手寸法			
	G	A	φD	T
20	37.0	14.0	38.0	M33-P2
25	44.0	14.0	45.0	M40-P2

呼び径	継手寸法	
	L	L1
20	84.0	52.0
25	84.0	52.0
20×13	79.0	47.0
25×20	85.0	53.0



エルボ [型式；MJ - L] チーズ [型式；MJ - T / MJ - RT] JWWA G-90



呼び径	継手寸法	
	L	L1
20	61.0	45.0
25	64.0	48.0

呼び径	継手寸法			
	L	L1	L2	L3
20	54.0	38.0		
25	58.0	42.0		
呼び径	L	L1	L2	L3
25×20	58.0	58.0	42.0	42.0



めす・おすアダプター [型式；MJ - AS / MJ - ASO] JWWA G-90



呼び径	継手寸法		
	L	L1	T
20	71.0	55.0	Rc3/4
25	71.0	55.0	Rc1

呼び径	継手寸法		
	L	L1	T
20	71.0	55.0	R3/4
25	74.0	58.0	R1

継手一体型止水栓 [型式；MJ - BSS] JWWA E-86

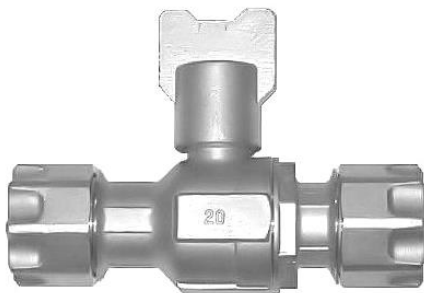

*MJ 型継手を一体化して接合箇所を減らした 90°開閉ボール式の間接バルブです。

呼び径	止水栓寸法		
	L	L1	H
20	127.2	95.2	69.3
25	143.0	111.0	72.8